





## Настройка ADSL-модема D-Link-500/504T DSL с прошивкой ADSL2+. (Стандартная)


1. Соединить модем с сетевой картой Вашего компьютера. Если на сетевой карте нет специфических настроек, то она получит ip-адрес **192.168.1.2** автоматически. Если автоматически ip-адрес получить не удастся, то необходимо его прописать вручную так, как показано на **рисунке 1**.

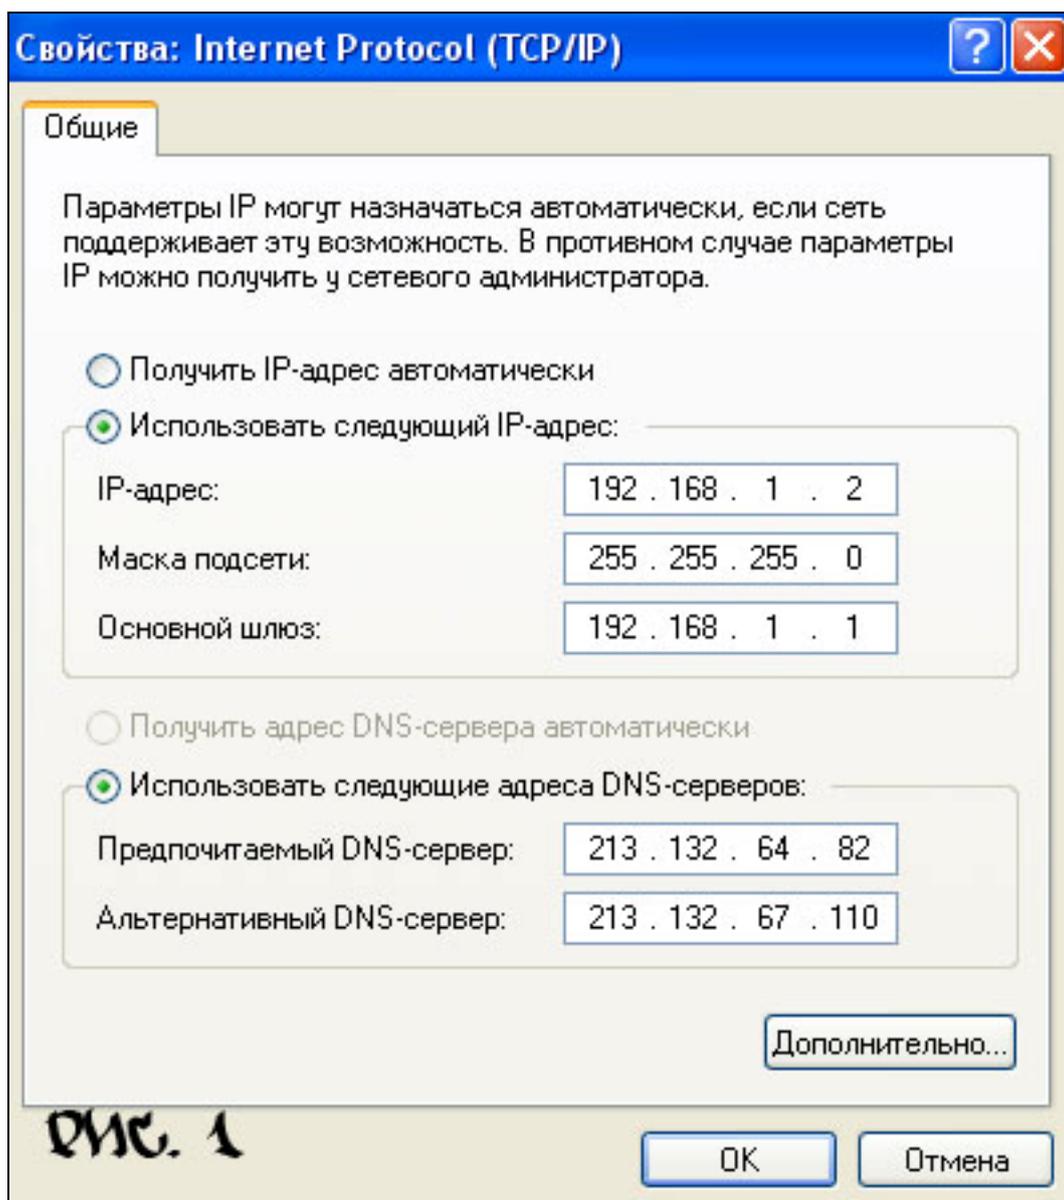


2. Запустить браузер и зайти на модем через web-интерфейс по ip-адресу **192.168.1.1** как показано на **рисунке 2**. Загрузится страница авторизации модема.

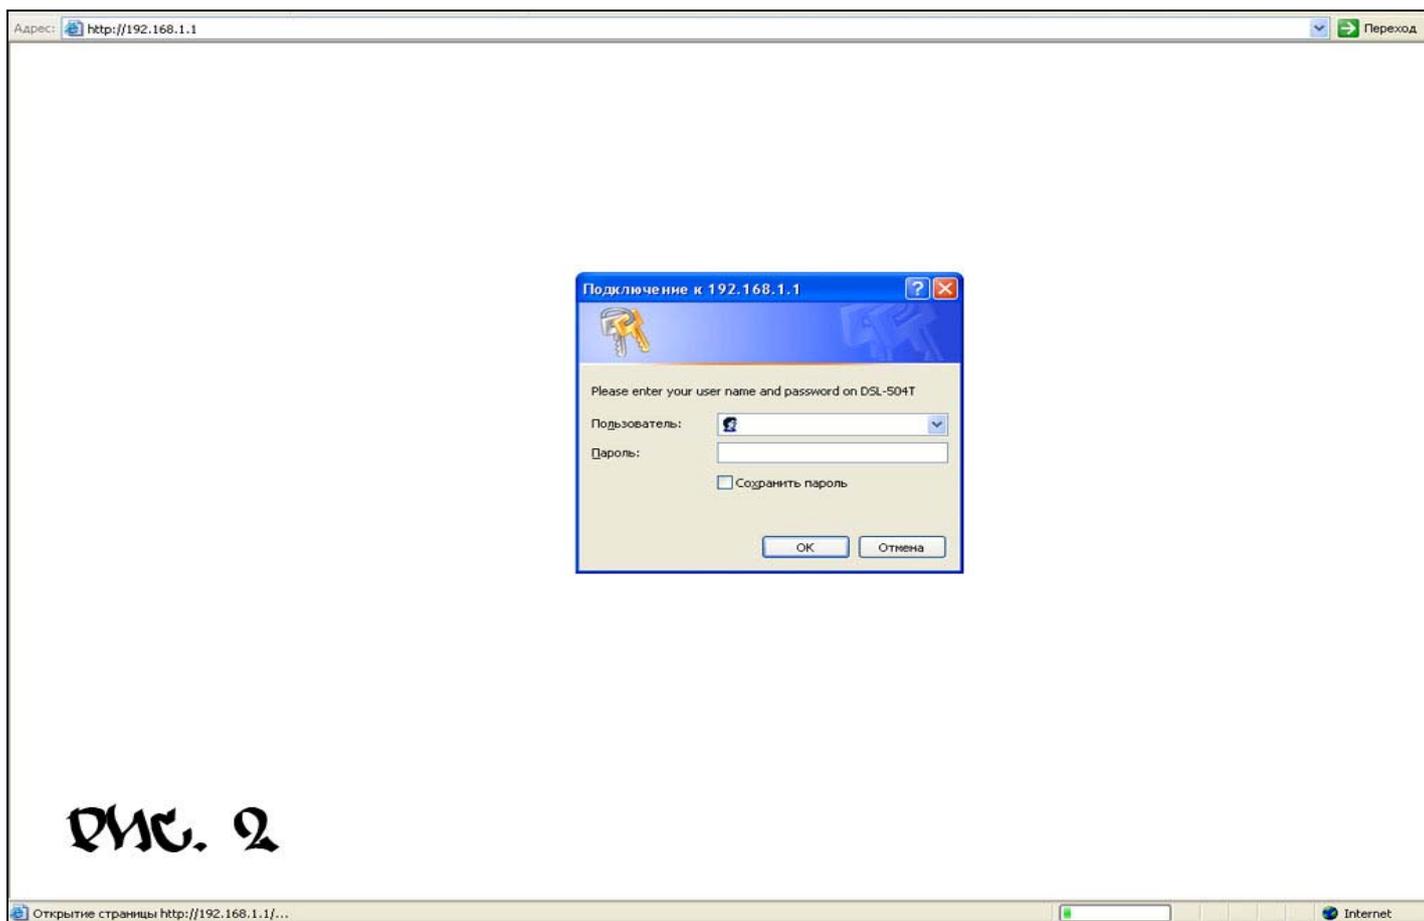

3. На странице авторизации в диалоговом окне ввести логин “admin” и пароль “admin”, как показано на **рисунке 3**, и нажать <Enter>.

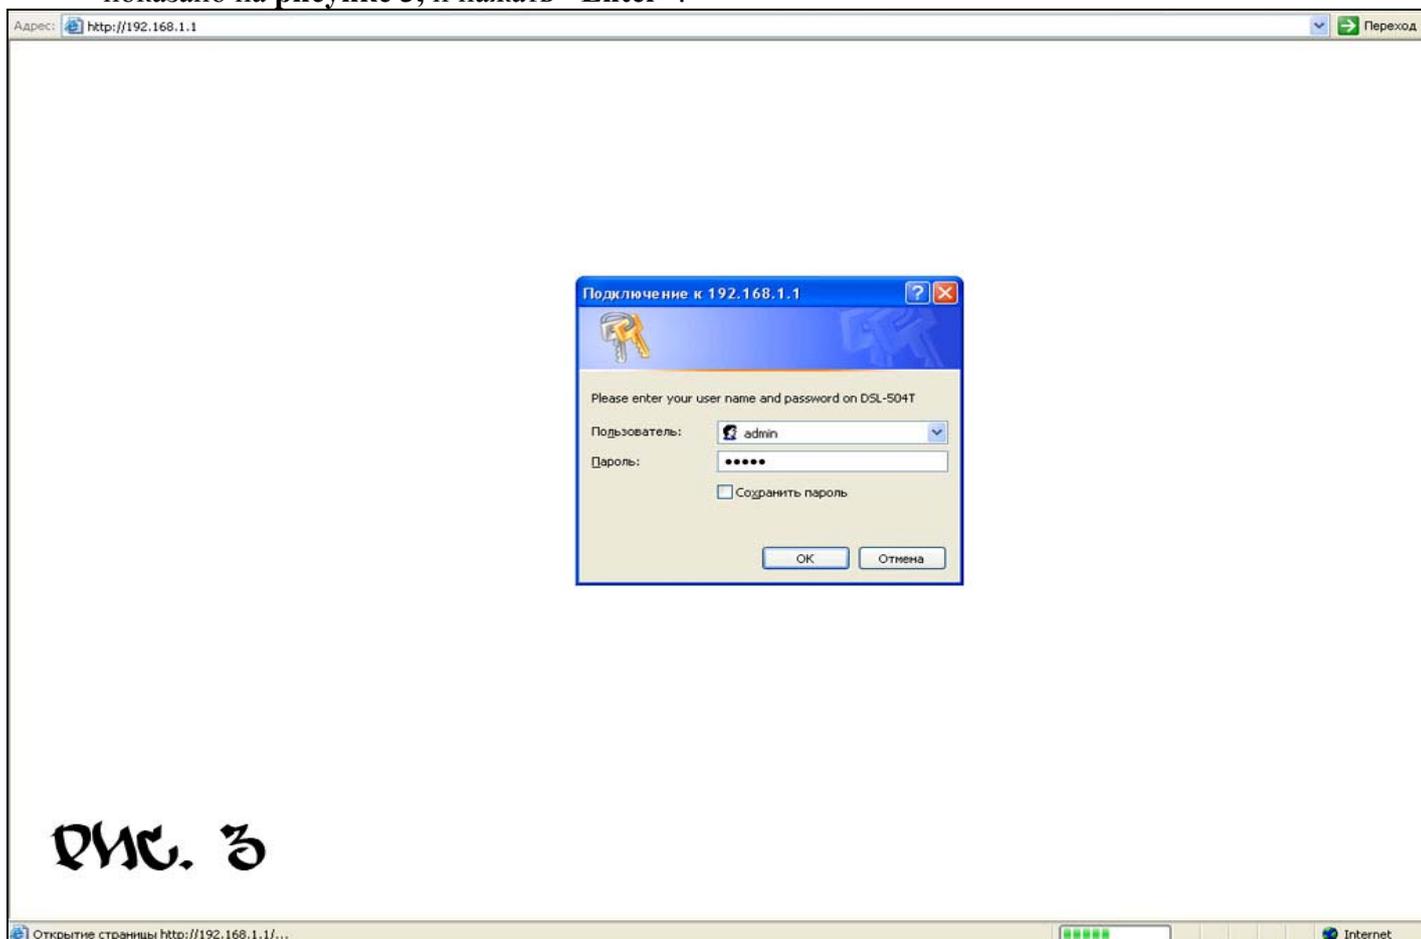

4. Загрузится главная страница модема, как показано на **рисунке 4**.

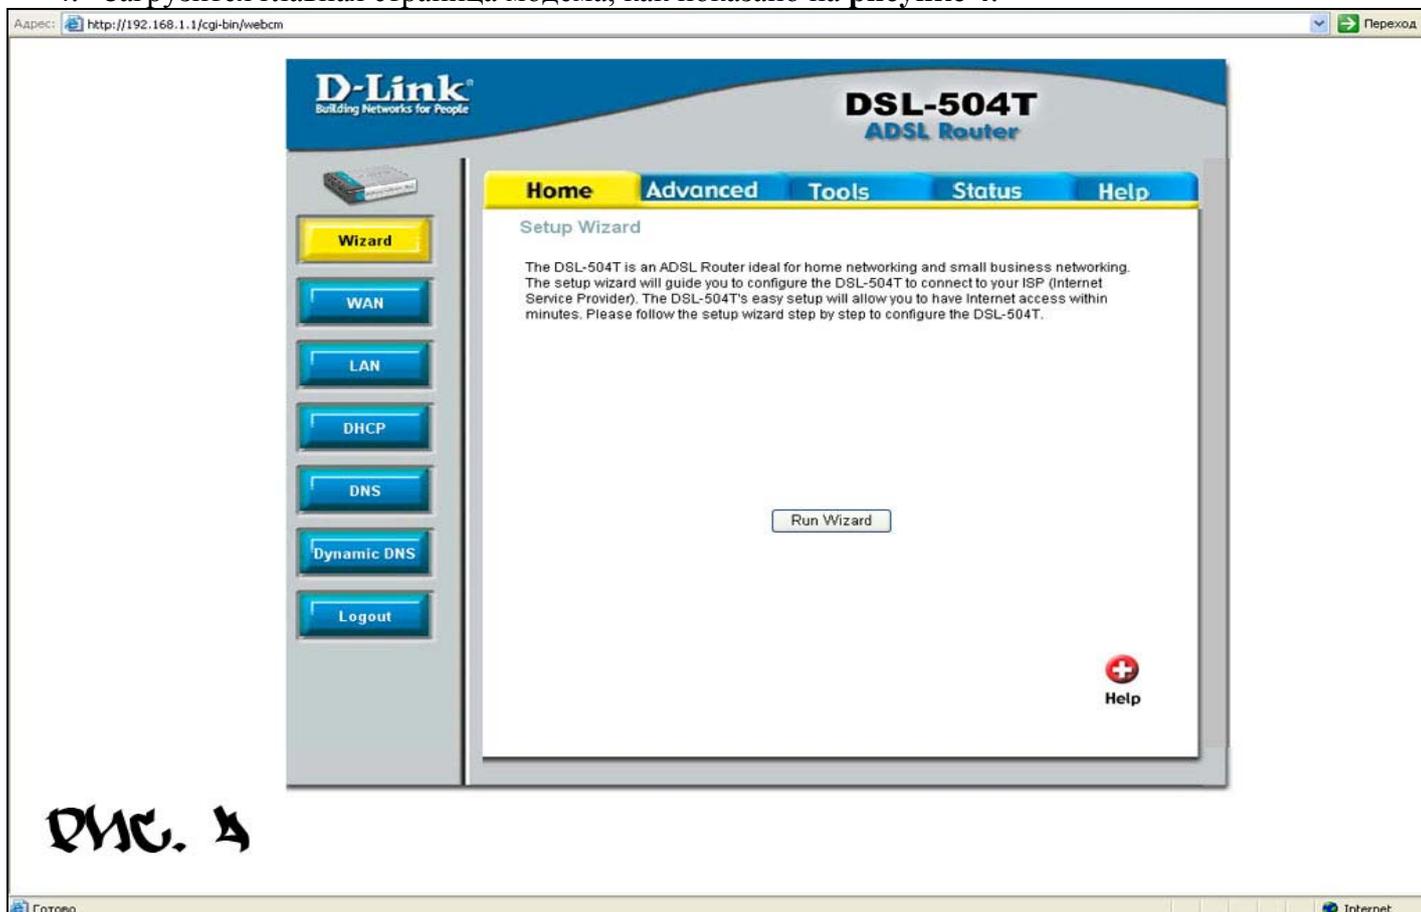

5. Нажмите на кнопку «Run Wizard». Запустится диалог настройки модема, как показано на рисунке 5.

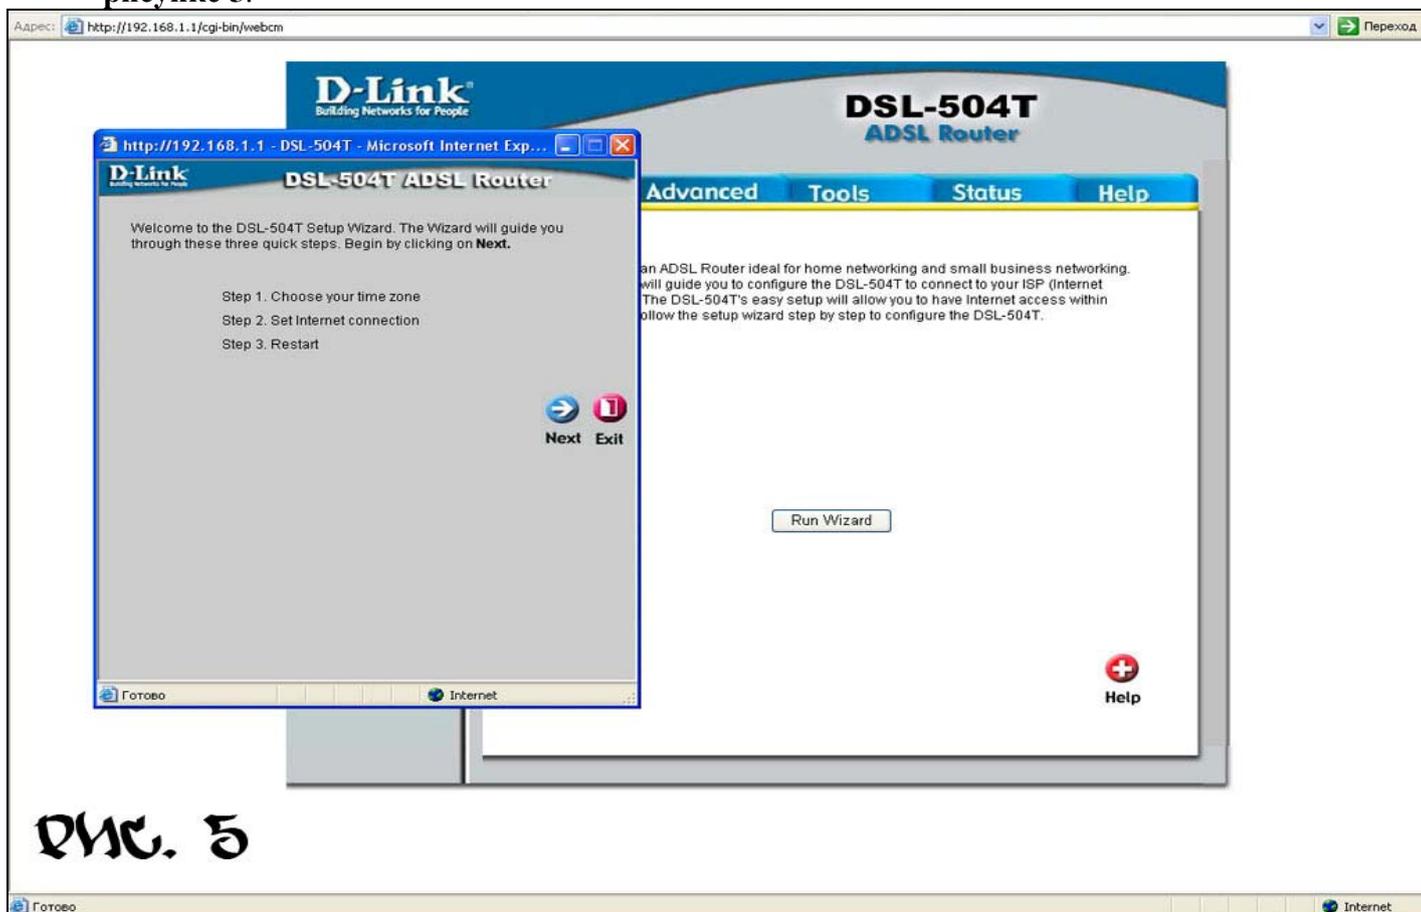


Рис. 5

6. В диалоговом окне нажмите «Next» для перехода на следующую страницу и выберите часовой пояс GMT +03:00, как показано на рисунке 6.



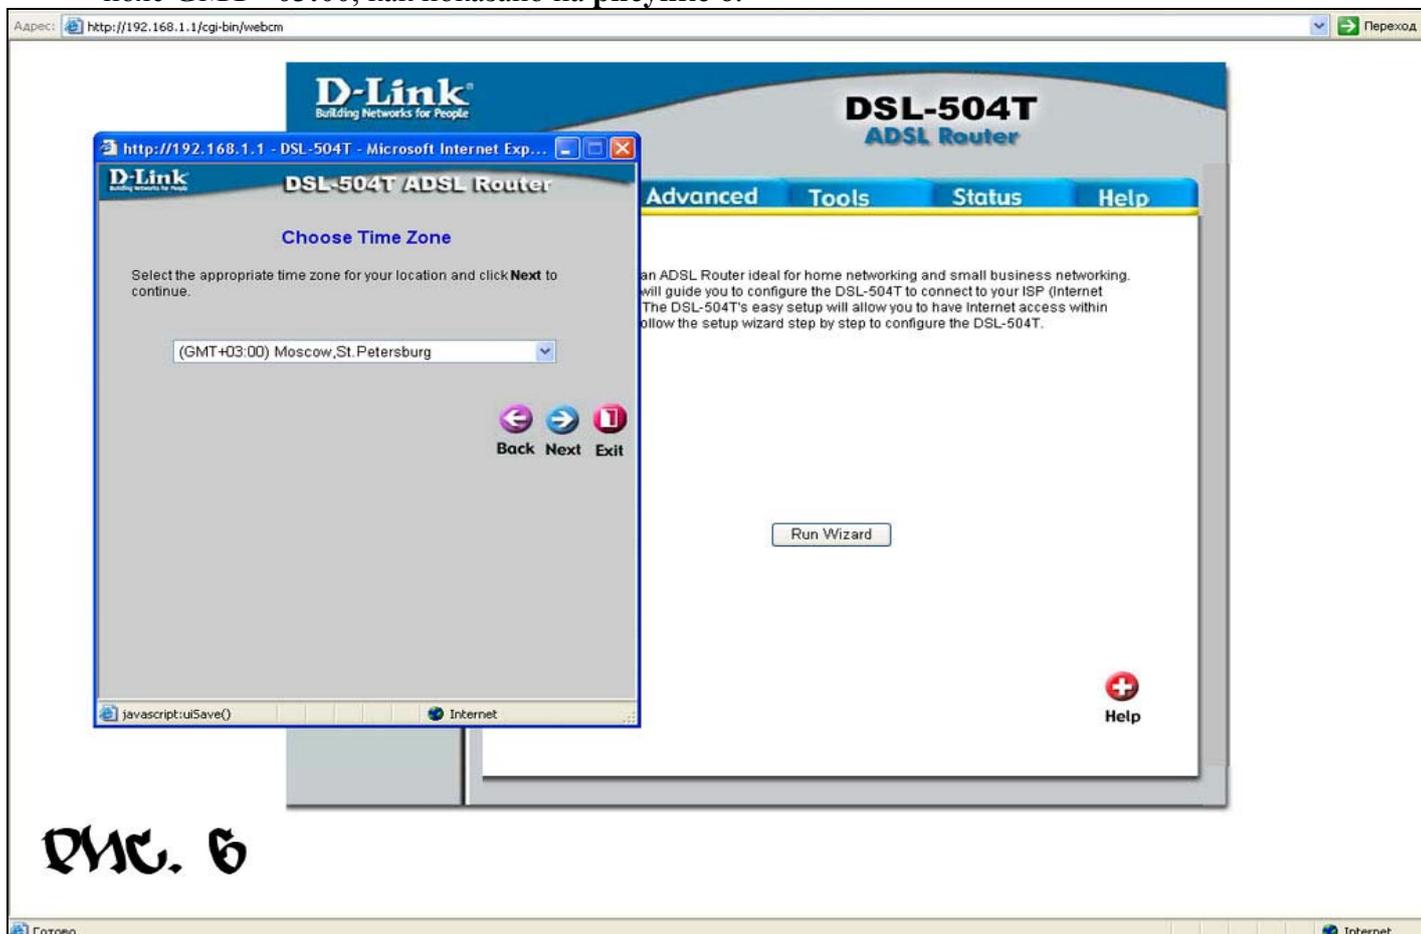


Рис. 6


7. Нажмите «Next» для перехода на следующую страницу и выберите тип подключения (PPPoE), как показано на рисунке 7.

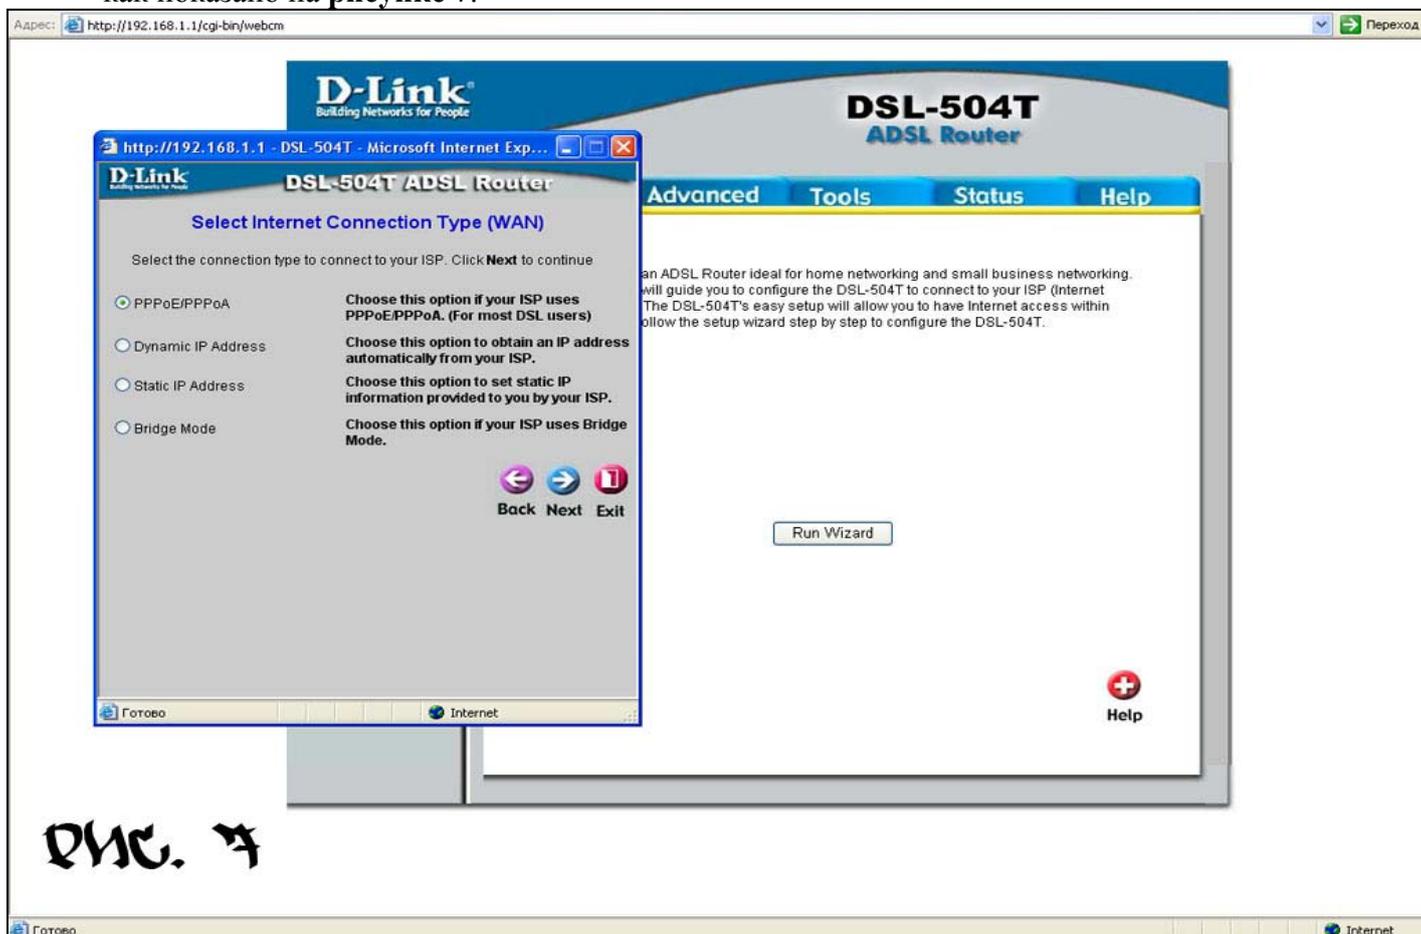


8. Нажмите «Next» для перехода на следующую страницу и заполните соответствующие поля (VPI 0, VCI 33), рисунок 8. Имя пользователя и пароль указаны у Вас в договоре!

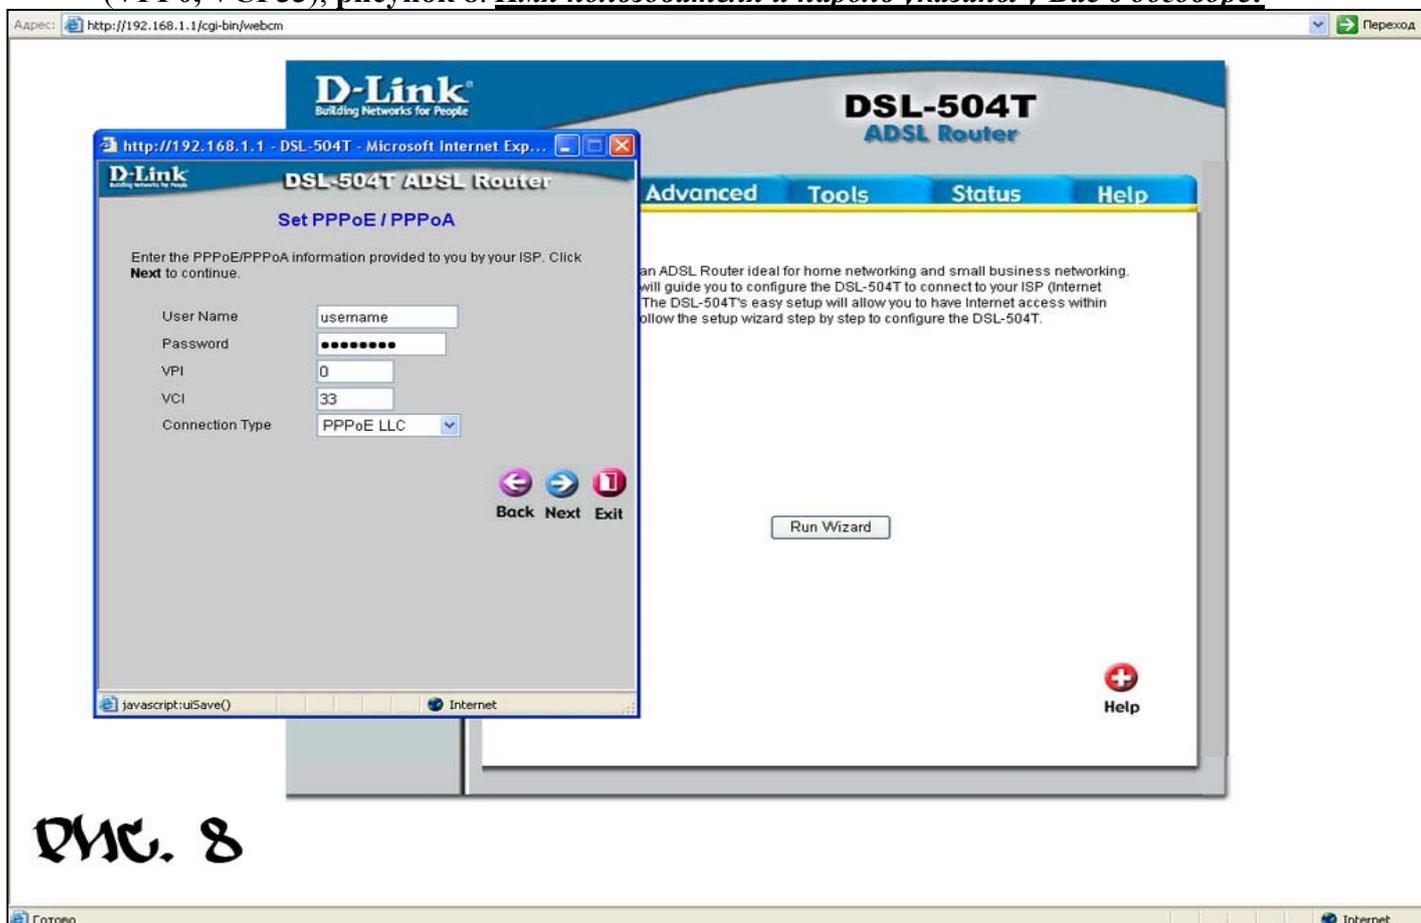

9. Нажмите «Next» для перехода на следующую страницу, появится надпись «Setup Completed», как показано на рисунке 9.

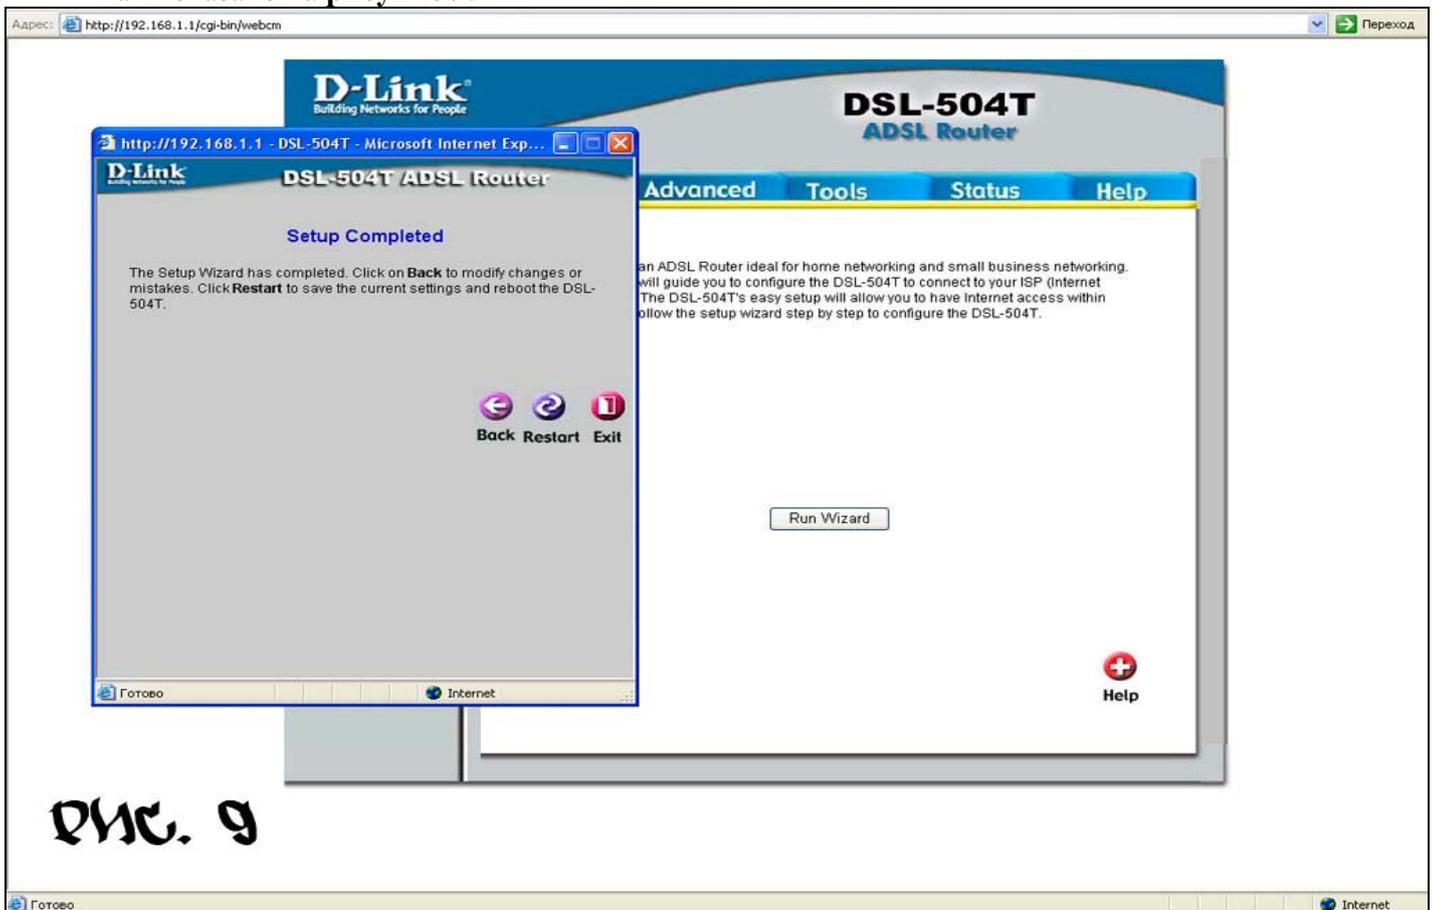

10. Нажмите «Restart» для перезагрузки модема. Модем начнет перезагружаться. Рисунок 10.

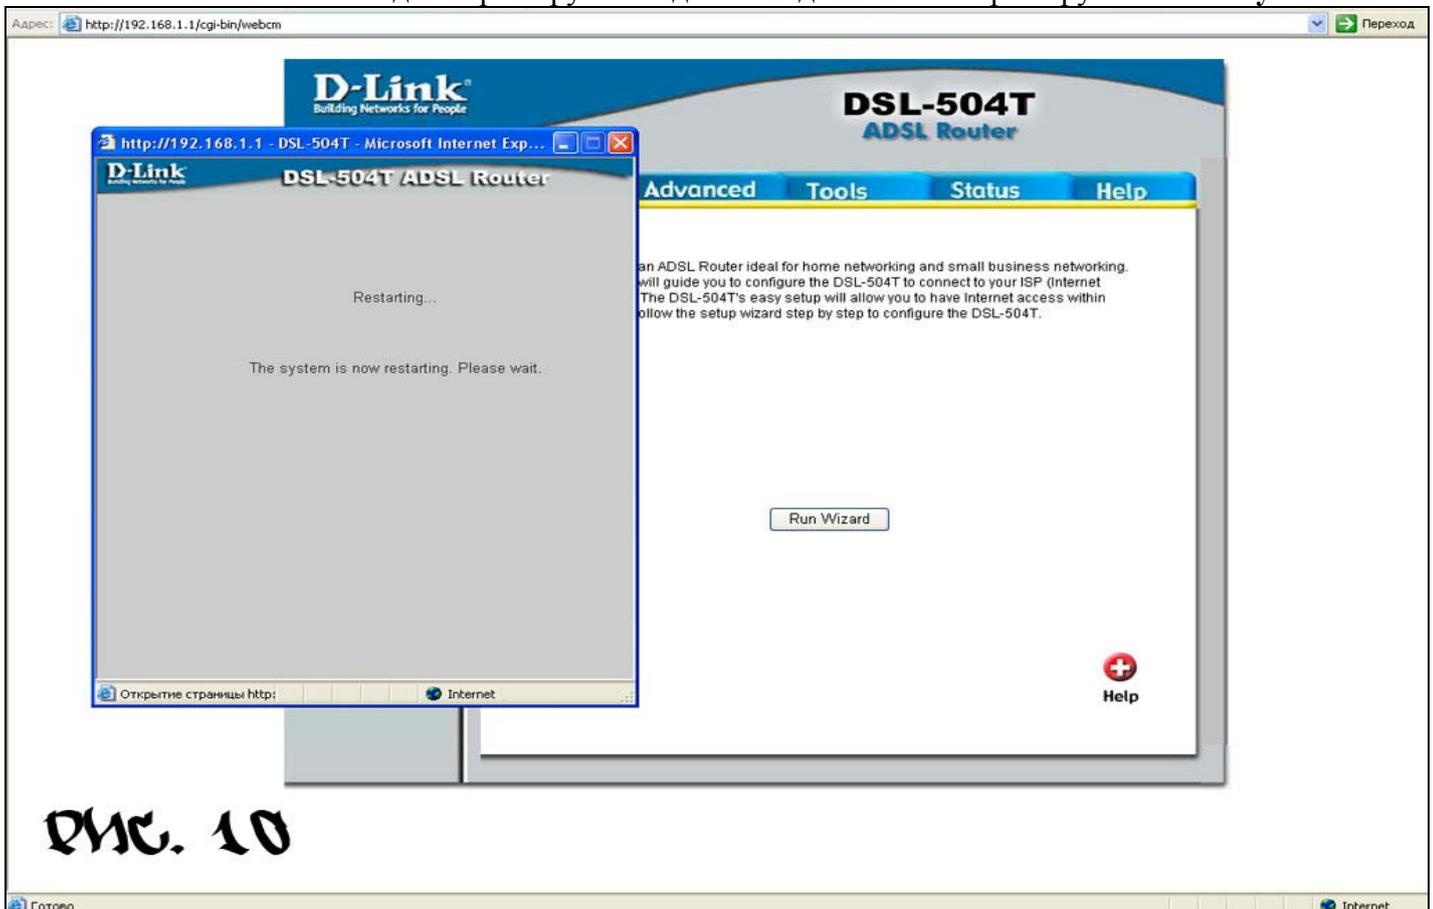

После перезагрузки модема можно использовать ресурсы сети Интернет в полном объеме!